

V O L V O

EC750DL


沃尔沃挖掘机 73.00-74.98 t 393 kW/534 hp 4.6 m³



技术规格

主要性能


主要规格	单位	EC750DL
整机工作重量	T	73-74.98
铲斗容量	m ³	4.6
额定功率	kW/rpm	393/1800
回转速度	rpm	7
行走速度(高/低)	km/h	4.6/2.9
牵引力	kN	478
铲斗最大挖掘力	kN	389
小臂最大挖掘力	kN	326

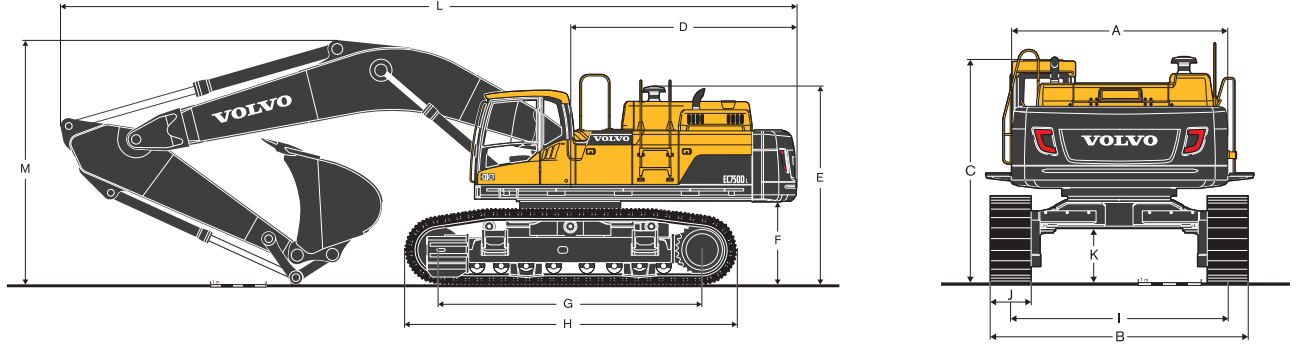

尺寸图

描述	单位	EC750DL
A 上部总成总宽度	mm	3 420
B 总宽度	mm	4 290
C 驾驶室总高度	mm	3 520
D 尾部回转半径	mm	4 140
E 空气滤清器盖总高度	mm	3 590
发动机罩总高度	mm	3 310
F 配重离地间隙*	mm	1 507
G 轮间距(驱动轮与引导轮)	mm	4 750
H 履带长度	mm	5 990
I 履带轨距(伸出时)	mm	3 440
履带轨距(收回时)	mm	2 750
J 履带板宽度	mm	650
K 最小离地间隙*	mm	858
L 总长度	mm	12 200
M 大臂总高度	mm	4 855

*带履带板

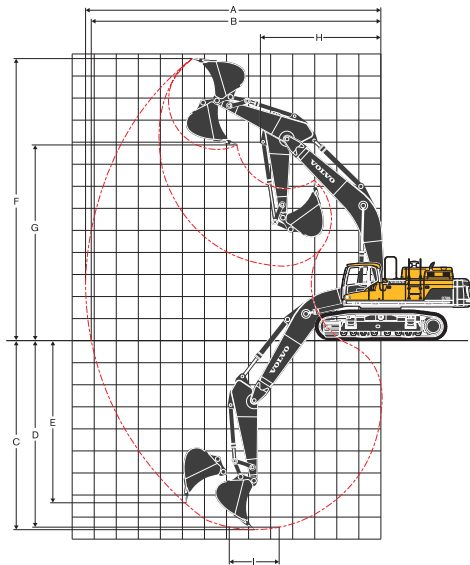

作业范围 (大臂6.6m, 小臂2.9m)

描述	单位	EC750DL
A 最大挖掘半径	mm	11 460
B 最大地面挖掘半径	mm	11 160
C 最大挖掘深度	mm	7 210
D 最大挖掘深度(l=2.44m水平)	mm	7 060
E 最大垂直挖掘深度	mm	5 650
F 最大挖掘高度	mm	10 940
G 最大卸载高度	mm	7 000
H 最小前部回转半径	mm	5 130

V O L V O

Volvo Construction Equipment

沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司

中国上海市浦东新区金京路2095号 邮编:201206

电话:+86 21 3131 9888 传真:+86 21 3131 9666 中文网站:www.volvoce.com.cn

全国统一客服热线:4000-525-168



微信公众号



沃尔沃APP